

品质典范
Quality Paradigm

螺杆式空气压缩机

Hanbell Precision Machinery Korea Office
韩国忠清南道天安市西北区2工业街区2路112号1层
Addr. 112, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,

型号	排气流量	排气压力	功率	电压	重量	噪音	外形尺寸
AM-08A	8	0.7	1.1	220V/50Hz	18kg	65dB(A)	400*250*180
AM-15A	15	0.7	2.2	220V/50Hz	25kg	65dB(A)	450*300*200
AM-22A	22	0.7	3.0	220V/50Hz	32kg	65dB(A)	500*350*220
AM-33A	33	0.7	4.0	220V/50Hz	42kg	65dB(A)	550*400*240
AM-45A	45	0.7	5.5	220V/50Hz	55kg	65dB(A)	600*450*260
AM-55A	55	0.7	7.5	220V/50Hz	75kg	65dB(A)	650*500*280
AM-75A	75	0.7	11.0	220V/50Hz	110kg	65dB(A)	700*550*300
AM-110A	110	0.7	15.0	220V/50Hz	150kg	65dB(A)	750*600*320
AM-150A	150	0.7	22.0	220V/50Hz	220kg	65dB(A)	800*650*340
AM-200A	200	0.7	30.0	220V/50Hz	300kg	65dB(A)	850*700*360
AM-250A	250	0.7	37.0	220V/50Hz	370kg	65dB(A)	900*750*380
AM-300A	300	0.7	45.0	220V/50Hz	450kg	65dB(A)	950*800*400
AM-350A	350	0.7	52.0	220V/50Hz	520kg	65dB(A)	1000*850*420
AM-400A	400	0.7	60.0	220V/50Hz	600kg	65dB(A)	1050*900*440
AM-450A	450	0.7	68.0	220V/50Hz	680kg	65dB(A)	1100*950*460
AM-500A	500	0.7	75.0	220V/50Hz	750kg	65dB(A)	1150*1000*480
AM-550A	550	0.7	83.0	220V/50Hz	830kg	65dB(A)	1200*1050*500
AM-600A	600	0.7	90.0	220V/50Hz	900kg	65dB(A)	1250*1100*520
AM-650A	650	0.7	98.0	220V/50Hz	980kg	65dB(A)	1300*1150*540
AM-700A	700	0.7	105.0	220V/50Hz	1050kg	65dB(A)	1350*1200*560
AM-750A	750	0.7	113.0	220V/50Hz	1130kg	65dB(A)	1400*1250*580
AM-800A	800	0.7	120.0	220V/50Hz	1200kg	65dB(A)	1450*1300*600
AM-850A	850	0.7	128.0	220V/50Hz	1280kg	65dB(A)	1500*1350*620
AM-900A	900	0.7	135.0	220V/50Hz	1350kg	65dB(A)	1550*1400*640
AM-950A	950	0.7	143.0	220V/50Hz	1430kg	65dB(A)	1600*1450*660
AM-1000A	1000	0.7	150.0	220V/50Hz	1500kg	65dB(A)	1650*1500*680
AM-1100A	1100	0.7	168.0	220V/50Hz	1680kg	65dB(A)	1750*1600*740
AM-1200A	1200	0.7	180.0	220V/50Hz	1800kg	65dB(A)	1850*1700*800
AM-1300A	1300	0.7	195.0	220V/50Hz	1950kg	65dB(A)	1950*1800*860
AM-1400A	1400	0.7	210.0	220V/50Hz	2100kg	65dB(A)	2050*1900*920
AM-1500A	1500	0.7	225.0	220V/50Hz	2250kg	65dB(A)	2150*2000*980
AM-1600A	1600	0.7	240.0	220V/50Hz	2400kg	65dB(A)	2250*2100*1040
AM-1700A	1700	0.7	255.0	220V/50Hz	2550kg	65dB(A)	2350*2200*1100
AM-1800A	1800	0.7	270.0	220V/50Hz	2700kg	65dB(A)	2450*2300*1160
AM-1900A	1900	0.7	285.0	220V/50Hz	2850kg	65dB(A)	2550*2400*1220
AM-2000A	2000	0.7	300.0	220V/50Hz	3000kg	65dB(A)	2650*2500*1280


1. 额定电压为220V/50Hz, 如需订购其他电压规格, 请提前沟通订购人员。

2. 噪声为符合设计标准之噪声限制, 噪声规格标注在电气规格书内。

AM系列一体式油冷单段永磁空气压缩机

主机：

- 1、国内自主研发、生产厂；
- 2、转子采用德国加工设备制造，确保零件尺寸精度；
- 3、品牌轴承，运转稳定、牢固，使用寿命长；
- 4、转子采用德国加工设备制造，确保零件尺寸精度；
- 5、品牌轴承，运转稳定、牢固，使用寿命长；
- 6、汉钟主机是国内产空压机主要供应商。

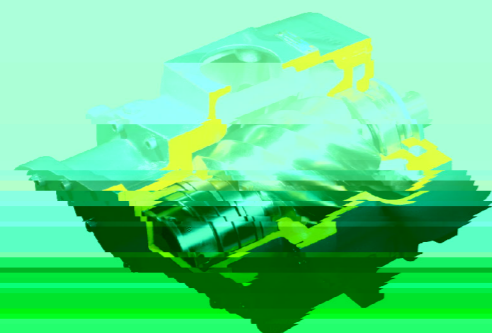


传动系统：

汉钟主机 AD 双螺杆空气压缩机和加 970

传动效率%：

或 IE5 油冷 IE65 永磁电机，一体同轴连接，传动效率达 100%。

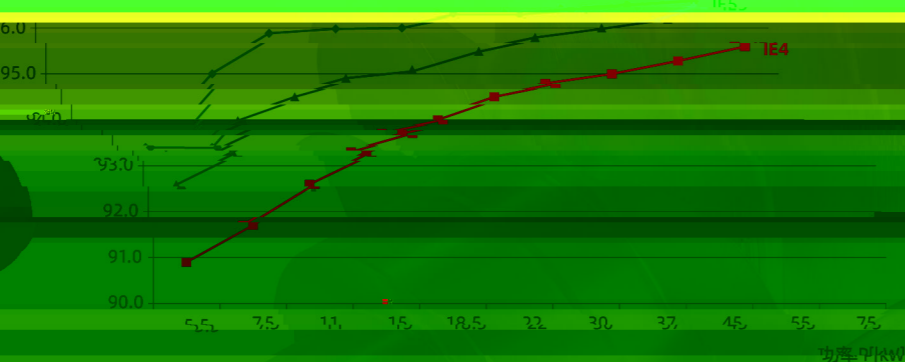

电气控制系统：

安全证书



中间站：空气缓冲罐

中间站：油分离器

中间站：空气过滤器

中间站：储气罐

中间站：干燥器

中间站：油水分离器

中间站：空气过滤器