

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106088/57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇兴塔路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.108 Jiangta Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106305

越南海尔德新机械有限责任公司

HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY

AND 100/30-30/30/30 STREET TAI BINH INDUSTRIAL PARK THU THIANG COMMUNE

QUANG BINH DISTRICT, LONG AN PROVINCE, VIETNAM

Tel: (+84-0272) 3769690

Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co., Ltd.

韩国忠清南道海美市西面西花区2(亚南)区2路107号T2

Add: T2/F No.107, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,

South Chungcheong Province, South Korea

Tel.: +82-41-5625989

Fax: +82-41-5625987

www.hanbell.com.cn



股票代码:002158

品质典范 Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列 双段螺杆式空气压缩机

诚信·创新·卓越



汉钟精机 HANBELL

上海汉钟精机股份有限公司 地址:上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 电话:021-57350280


成就不凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

汉钟

“品质、环境、安全政策”


- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善

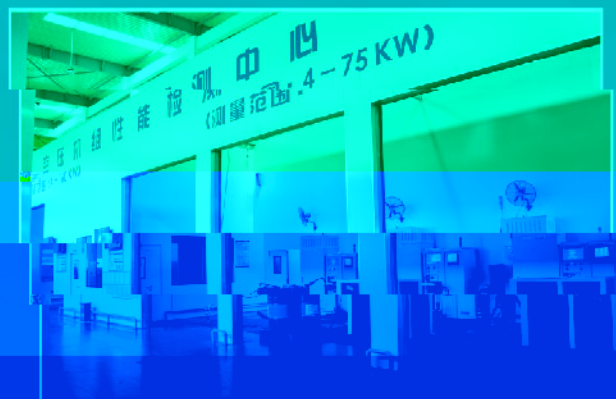


目录

CATALOG

- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 U系列双段压缩机体
- 05 D系列双段压缩机组
- 06 D系列双段压缩机组技术规格表
- 07 U系列双段永磁变频压缩机组技术规格表
- 08 销售、服务网络

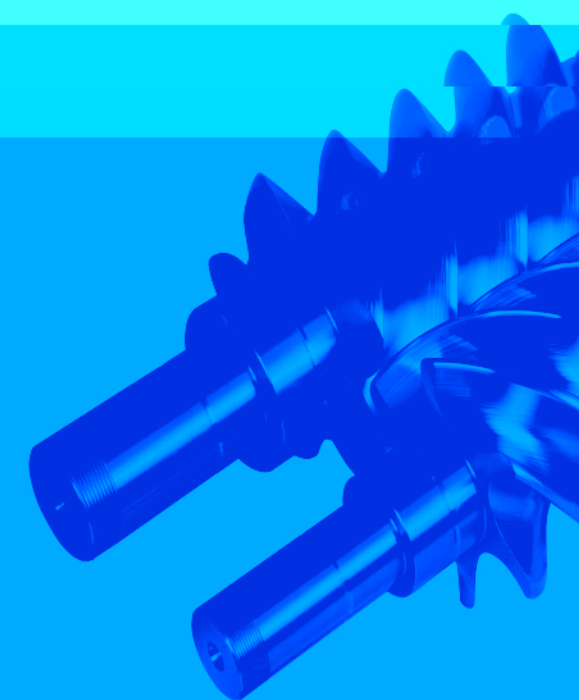

D系列双段压缩机体

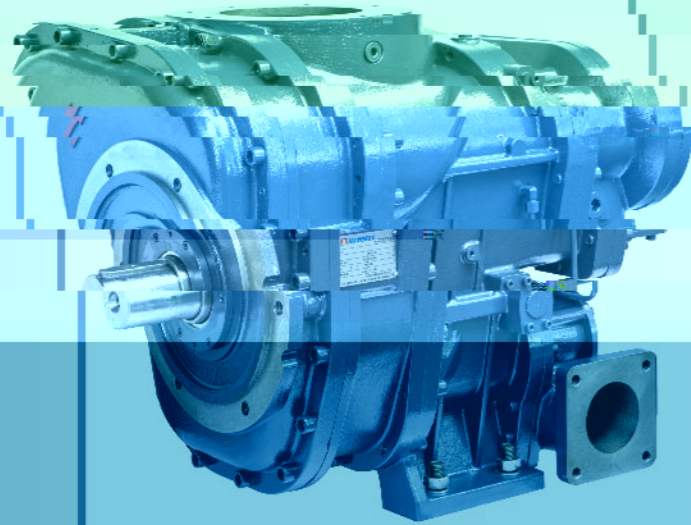

双段螺杆主机

- 采用第五代非对称5:6专用齿形，经尖端速度编程设计，自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
- 采用进口重载轴承，大直径转子，转速更低，主机使用寿命长，同时大大提升了容积效率。

传统容积型压缩机从高压端到低压端自然回流，压缩比越高，泄漏量越大，在同功率同排气压力时，双段压缩与单段压缩比较，大大降低了回流泄漏量，容积效率得到大幅提升，可实现10~15%的增量。

主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。

加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造精度上达到国际先进水平。

测量设备：



先进的三次元量床机，确保了转子型线的设计要求达到优良的齿形匹配。

测试设备：

自动化主机测试系统环节，每一台主机都经过严格的性能指标测试，以满足客户对高品质的要求。

仓储设备：

先进的AS/RS自动仓储系统，LGV与RGV自动供料系统，汉钟精机弹性生产系统，用高效快捷的交期供应客户。

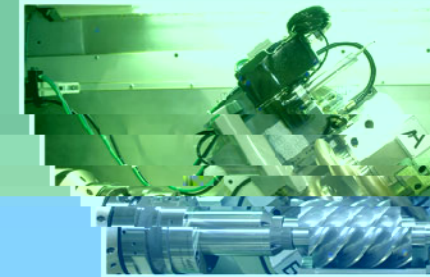

D系列双段压缩机组

D系列双段压缩机组技术规格表

主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa



开启双段压缩节能新时代

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.6	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	8	12.5	DN50	2390	2500*1600*1700
		10	9.8			
		13	7.7			
AA6-75A-D	75	8	16.5	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	12.3			
		13	12.1			
AA6-90A-D	90	8	20.1	DN80	3350	2980*1850*2020
		10	16.0			
		13	12.1			
AA6-110A-D	110	8	23.7	DN80	3730	2980*1850*2020
		10	18.6			
		13	15.8			
AA6-132A-D	132	8	28.2	DN100	4780	3280*1880*2120
		10	22.4			
		13	19.5			
AA6-160A-D	160	8	32.8	DN100	5020	3280*1880*2120
		10	27.3			
		13	22.1			
AA6-185A-D	185	8	39.1	DN100	5320	3450*2000*2150
		10	33.5			
		13	28.0			
AA6-200A-D	200	8	42.7	DN100	5590	3450*2000*2150
		10	37.0			
		13	33.0			
AA6-220A-D	220	8	47.8	DN125	6400	3500*2100*2150
		10	41.6			
		13	36.4			
AA6-250A-D	250	8	54.3	DN125	7350	3500*2100*2150
		10	47.4			
		13	41.1			
AA6-280A-D	280	8	57.3	DN125	7680	3530*2100*2150
		10	52.5			
		13	46.6			
AA6-315A-D	315	8	64.4	DN125	8500	4500*2150*2250
		10	56.7			
		13	51.6			
AA6-355A-D	355	8	72.7	DN125	9000	4500*2150*2250
		10	63.7			
		13	55.9			

1.上述技术参数均按ISO1217,吸气温度:20°C,相对湿度:60%,吸气压力为:0.1MPa。
 2.除标准电压为380V,三相,50HZ,若有需求其它规格,请接洽汉钟销售人员。
 3.以上备有水冷机组,若有需求请接洽汉钟销售人员。
 4.若有其他功率机型之需求,请接洽汉钟销售人员。
 5.本公司持有所有规范之设计修改权利,最终规格依机器实体为基准。

D系列双段永磁变频压缩机技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D-AM	37	8	4.7~7.9	G2	1450	1300*1200*1650
		10	3.7~6.1			
		13	3.5~5.8			
AA6-45A-D-AM	45	8	5.7~9.6	G3/4	1500	1300*1200*1650
		10	5.7~9.5			
		13	5.6~9.0			
AA6-55A-D-AM	55	8	7.5~12.5	DN50	2300	2500*1600*1700
		10	5.9~9.8			
		13	4.6~7.7			
AA6-75A-D-AM	75	8	9.9~16.5	DN50	2350	2500*1600*1700
		10	7.4~12.3			
		13	7.2~12.1			
AA6-90A-D-AM	90	8	12.0~20.1	DN80	3200	2980*1850*2020
		10	9.6~16.0			
		13	7.2~12.1			
AA6-132A-D-AM	132	8	14.2~23.7	DN80	3360	2980*1850*2020
		10	9.5~15.8			
		13	16.9~28.2			
AA6-160A-D-AM	160	8	19.7~32.8	DN100	4580	3280*1880*2120
		10	13.4~22.4			
		13	11.7~19.5			
AA6-200A-D-AM	200	8	23.5~39.1	DN100	5350	3450*2000*2150
		10	16.8~28.0			
		13	25.6~42.7			
AA6-220A-D-AM	220	8	28.7~47.8	DN125	6650	3800*2100*2150
		10	24.9~41.6			
		13	21.9~36.4			
AA6-250A-D-AM	250	8	34.4~57.3	DN125	6450	3800*2100*2150
		10	28.4~47.4			
		13	24.6~42.1			
AA6-280A-D-AM	280	8	38.6~64.4	DN125	7200	3800*2100*2150
		10	31.4~52.5			
		13	28.0~46.6			
AA6-315A-D-AM	315	8	44.0~74.1	DN125	8450	4500*2150*2250
		10	34.0~56.7			
		13	31.0~51.6			
AA6-350A-D-AM	350	8	50.0~84.1	DN150	9350	4500*2150*2250
		10	40.0~67.7			
		13	35.0~59.5			



枫泾厂

兴塔厂

桃园厂



台中厂



汉声厂



汉扬厂



济南分公司



南京分公司



广州分公司

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂 台湾台中厂 上海兴塔厂 上海枫泾厂 越南厂 汉声厂 汉扬厂

分公司

重庆分公司 天津分公司 南京分公司 广州分公司 香港分公司

海外销售点

亚洲: 日本、韩国、中国、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、印度、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、中国、日本、韩国、台湾、香港

欧洲: 德国、意大利、法国、英国、西班牙、葡萄牙、希腊、土耳其、以色列

美洲: 美国、墨西哥、委内瑞拉、智利、阿根廷、巴西、哥伦比亚

其他: 埃及、南非、马达加斯加、澳大利亚、新西兰

1. 上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20°C; 相对湿度: 60%; 吸气压力: 0.1MPa。
2. 除标准电压为380V, 三相, 50HZ, 若有需求其它规格, 请洽汉钟销售人员。
3. 以上备有水冷机组, 若有需求请洽汉钟销售人员。
4. 若有其他功率机型之需求, 请洽汉钟销售人员。